技术参数表 | Datasheet

电池充电器 | Battery Chargers

ATLAS-650 系列: IP65 防水。微处理器运作。配备一个或多个、可选的充电模式。可定制充电参数。CAN 总线 / 点火锁止(可选)。

ATLAS-650 Series: IP65 water resistant. With one (1) or multiple, selectable charge profiles. Customized parameters. CAN-bus / Ignition-Lock (optional).

IP65 Waterproof

直流输出 | DC Output										
	LiFePO4 磷酸铁锂电池 3.2V / 电芯（正常）				锂离子电池 3.6V / 电芯（正常）			铅酸电池		
充电最大电压 Charge Voltage max. (+/-1%)	8S	12S	14S	16S	7S	10S	14S	24V	36V	48V
	25.6V	38.4V	44.8V	51.2V	25.2V	36.0V	50.4V			
充电最大电流 Charge Current max. (+/-1%)	23A	15A	13A	11A	22A	15A	11A	22A	15A	11A

最高效率 | Efficiency max.	>92% @ 230V
正常输出功率 | Output Power, nom.	650W
纹波 | Ripple	<1%
逆流 | Back Current	<1mA
输出线 | Charge Cable	1.2m 尾部开线| 1.2m open cable ends
交流输入 | AC Input	
输入电压 | Input Voltage	100...240VAC / 50...60Hz
最高输入功率 | Input Power max.	700VAC [3A @ 240VAC]
电源线及插头 | Power Cord & Plug	1.2m, 针对国家指定要求 | Country Specific
外壳 | Enclosure	
物料 | Material	铝挤型外壳，阳极处理表面 | Extruded AL-Profile, anodized surface
尺寸 / 重量 | Dimension / Weight	232.4 x 200 x 86.6 mm / ca. 4.0kg
LED-警示器 | LED-Indicators	电源-, 错误-, 充电中-, 充电完成- 指示灯 Mains-, Error-, Charging-, Batt.-Full Indicator
安全等级 | Protection Class	1
防水等级 | IP Code	IP65
工作温度范围 | Operating Temp.	-30°C to +40°C
散热 | Cooling	被动散热 | Passive Cooling
产品特点 | Special Features	
4 步充电特征** 4-Step Charge Characteristics**	在「电池充满」时停止充电（电流检测） Charge Cut-off at "Batterry-Full" (Current Detection)
充电允许 (可选)*** Charge Enable (opt.)***	充电开启和充电终止信号 Cable f. Charge Enable / Charge Disable
点火锁止功能*** Ignition-Lock Function***	2-主线 -> (干接触) 2-Core Cable -> (Dry-contact)
充电参数 Charge Parameter	可经红外线接口定制充电模式 Charge Profile Configurable via IR-Port
自动唤醒电池 Automat. Battery Wake-up	在电源开启后，充电器可预设电压脉冲启动电池 BMS The charger, after "Power-on", activates the BMS with pre-defined voltage pulses
装置保护 Device Protection	过温、短路、过载保护 Over temperature-, Short Circuit-, Overload Protection
认证 | Certification	CE

优先依据电池制造商之规格书! | Specifications of the battery manufacturer take priority!

** 可要求定制充电模式。 | Different charge profiles available on request.

*** 可选附加装置。 | Optional features available on request.

Pb-free RoHS conform

Mainland Energy Conversion Ltd.
电话: +852 2366 9610
邮箱: mec@mec-mainland.com
www.mec-powersolutions.com

ATLAS-650 系列
ATLAS-650 Series

产品结构图 | Product Drawings

专为锂电池而设的型号 | Models Targeting Lithium-based Batteries

1. 排气阀 | Protective Vent	**2. 红色错误指示灯 | Red Error LED**	**3. 绿色充满指示灯 | Green Full LED**
4. 黄色充电指示灯 Yellow Charge LED	**5. 绿色主电源指示灯 Green Mains LED**	**6. 红外线界面指示灯 IR-Interface LEDs**
7. 红色直流正极线 Red DC Positive Cable	**8. 黑色直流负极线 Black DC Negative Cable**	**9. 蓝色负载允许（指定型号） Blue Load Enable (model dependent)**
10. 点火锁止（指定型号） Ignition Lock (model dependent)	**11. 显示端（指定型号） Display Terminal (model dependent)**	**12. 交流线 AC Cable**

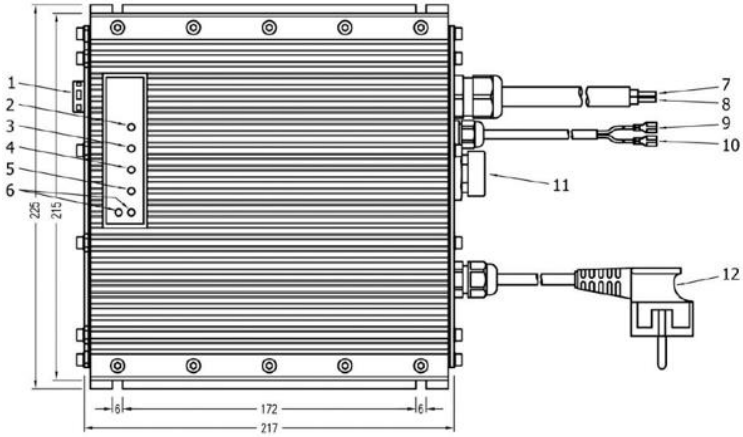

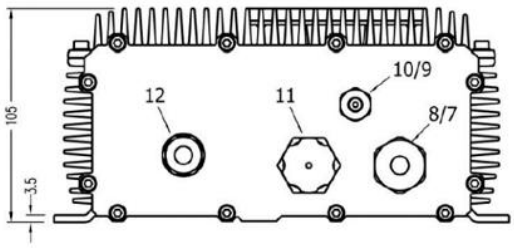

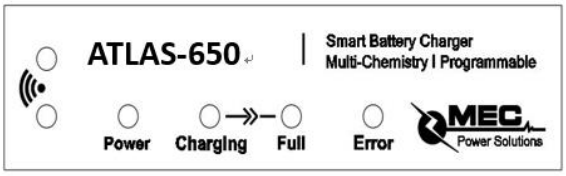

四步充电模式 | 4-Step Charge Profile

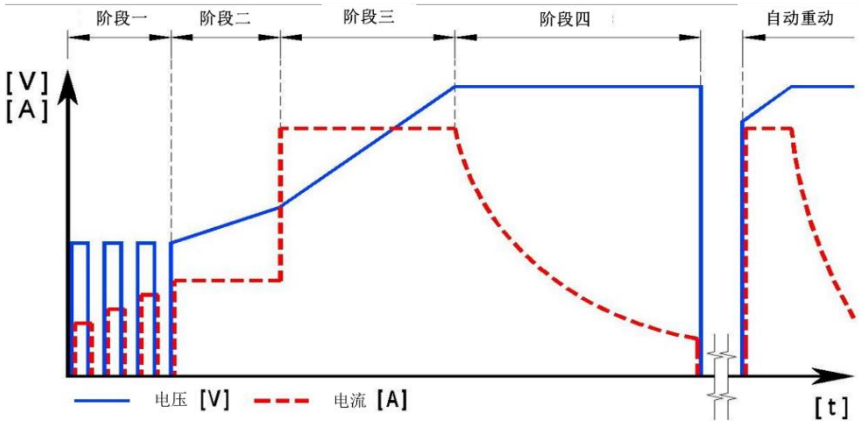

	阶段一（脉冲）	阶段二（恒流一）	阶段三（恒流二）	阶段四（恒压）	自动重动
	自动唤醒	软启动	恒流充电	恒压充电	自动重动
充电最大电压 Charge Voltage max.	正常电压	~70% 正常电压	正常电压	正常电压	按默认的日数或电压等级
充电最大电流 Charge Current max.	50% I_{max}	50% I_{max}	I_{max}	I_{max}	
充电最小电流 Charge Current min.	25% I_{max}	25% I_{max}	50% I_{max}	10% I_{max}	
下一阶段的触发条件 Trigger Criterion for next Phase	3.0V/ cell (10 cycles)	$U_{bat} \geq$ 2.5V/cell/timer 4h	$U_{bat} \geq U_{max}$ /timer 20h	$I_b < I_{min}$/ timer 8h	

充电参数可按需要更改。 | Charge parameter can be changed, on request.
如有技术上的修改，我们不作事先通知。我们不承担任何印刷错误的责任。 | Subject to technical modifications. We assume no liability for misprints.

版本：2020年6月

Pb-free RoHS conform

Mainland Energy Conversion Ltd.
电话：+852 2366 9610
邮箱：mec@mec-mainland.com
www.mec-powersolutions.com